LAMBDA
DENSEI-LAMBDA

VD20-SERIES

二出力17W

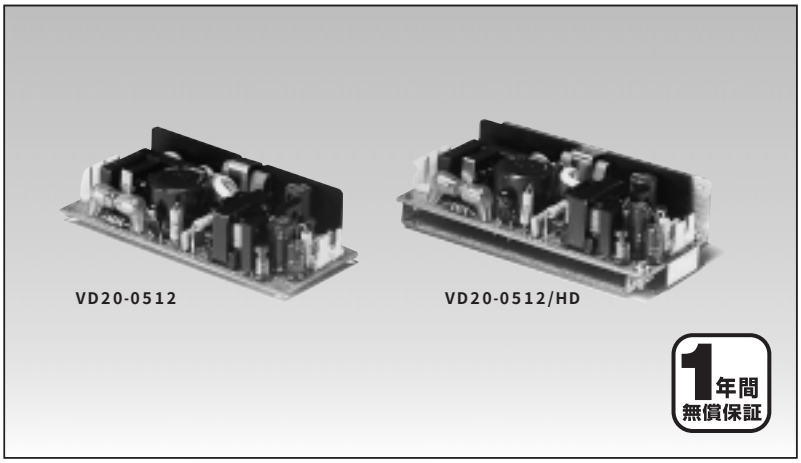

■型名呼称方法

VD 20-0512 □

- VD：シリーズ名
- 20：出力電力
- 0512：出力電圧
- /HD：L型シャーシ付

■特長

- ハードディスクユニット、フロッピーディスクユニットに最適な、小型・低価格の二出力電源です。
- ピーク負荷電流対応
  12V出力は、10秒間定格出力電流の2倍以上のピーク出力電流が取れます。
- 出力表示用補助電源付き（AUX端子）
- 入力電圧範囲：AC85～132V
- 1年間無償保証

■ 概略仕様

1. 入力電圧範囲	AC85～132V（47～440Hz）
2. 出力電圧可変範囲	全CH固定
3. 冷却方式	自然空冷
4. 動作周囲温度	0℃～＋50℃：100%（標準取付方法）
5. 耐電圧	入力-出力間：2kVAC、入力-筐体間：2kVAC、　出力-筐体間：500VAC　各1分間
6. 安全規格　※	UL1950-D3認定、　CSA1402C準拠
7. 雑音端子電圧	FCC-B、VCCI-B　各準拠
8. 機能	過電流保護、補助出力電源（AUX端子：±12V 10mA）
9. 形態	標準仕様：基板型、「VD20-0512/HD」仕様：L型シャーシ付

※UL1950-D3、CSA1402C認定は、2005年4月にて失効します。また、2000年4月以降、本電源を使用した装置は、新規に安全規格（UL1950等）の認定は受けられません。

■製品ラインアップ

※1：各CHの最小電流値は0.01Aです。最小電流値以上とることにより全出力は安定します。

モデル名	CH	定格直流出力電圧	平均直流出力電流	最大平均出力電力/CH	総合最大平均出力電力	瞬時最大直流出力電流	瞬時最大直流出力時間	瞬時最大出力電力/CH	瞬時最大出力電力	UL	CSA	標準価格
VD20-0512	CH1	＋5V	1.0A	5.0W	17.0W	1.5A	10.0Sec	7.5W	32.0W	○	△	3,400円
	CH2	＋12V	1.0A	12.0W		2.5A	10.0Sec	30.0W		○	△	
VD20-0512/HD	CH1	＋5V	1.0A	5.0W	17.0W	1.5A	10.0Sec	7.5W	32.0W	○	△	3,700円
	CH2	＋12V	1.0A	12.0W		2.5A	10.0Sec	30.0W		○	△	

※商品の概略仕様です。詳細な、仕様・外観・特性等については、納入仕様書をご請求ください。
商品のご使用前には、取扱説明書をお読みください。
※商品の納期については、あらかじめお問い合わせください。

※○印：安全規格認定品
△印：安全規格準拠品

VD20

■ 外観図（シャーシ無し）

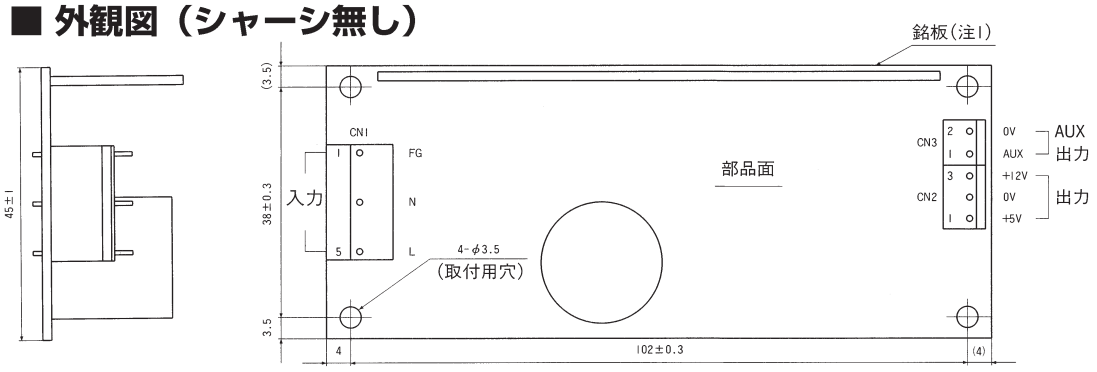

注1．型名及び入出力仕様と製造国名が表示されます。

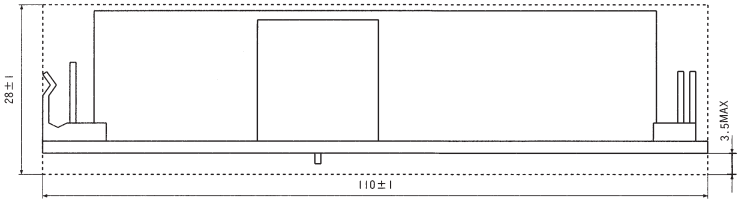

（単位: mm）

●推奨ノイズフィルタ

MBW-1201-22

VD20

GO!! C-46ページ

詳細につきましては弊社までお問い合わせください。